

030-0600

旋转锁定车厢门闩锁



设计用途:

- 适用于单盖或鸥翼型双开盖工具箱或类似储藏箱及橱柜

特性/优点:

- 简化设计易于开关，关盖前不必打开翻板把手
- 当门锁处于锁定位置并远程连接时，另外闩锁将无法使用

TriMark (Xuzhou) Automotive Components Co. Ltd.

Building A5 Jingwu Road
Xuzhou Economic Development Zone
Xuzhou, Jiangsu, PR China PC: 221004

特利马克(徐州)汽车零部件有限公司

中国江苏省徐州经济开发区

厂房A5 邮编: 221004

www.trimarkcn.com



TriMark Corporation

500 Bailey Avenue
P.O. Box 350
New Hampton, Iowa
United States

Tel: 641-394-3188

Fax: 641-394-2392

1-800-447-0343

www.trimarkcorp.com





TriMark Corporation

现有功能:



- 可提供无锁定或有锁定型号并带有 10 种不同的钥匙编码，还具有带挡片键孔
- 两种标准安装孔型
- 用于外壳法兰衬垫下的可选氯丁橡胶泡沫垫圈
- 空间限制造成无法使用标准直型挂钩时 (030-0600) 可以选用偏型挂钩
- 根据开孔和面板厚度的不同，提供的挡片锁可以采取用夹具或螺母固定在门锁上的组装包装方式，也可以

更多信息请访问
www.trimarkcorp.com

偏置锁钩和自选孔显示的带锁定型组装图示

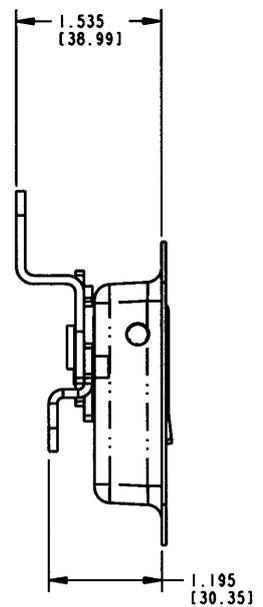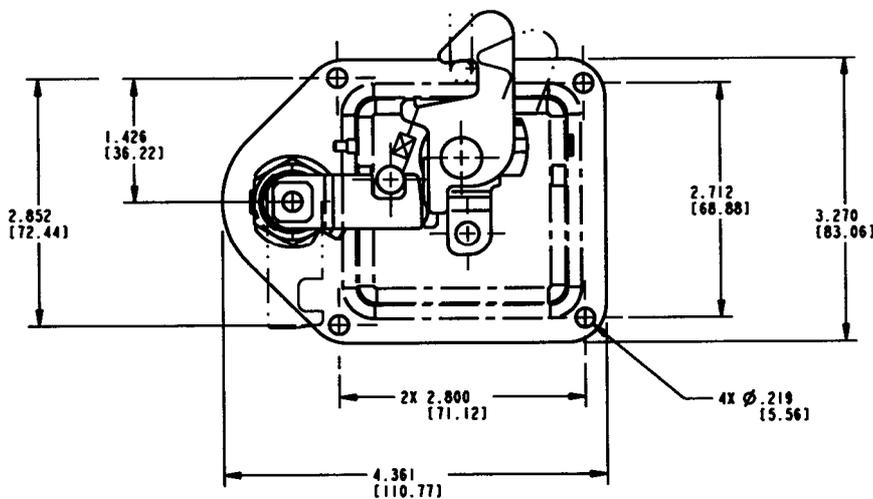

扁平锁钩和标准孔显示的无锁定型组装图示

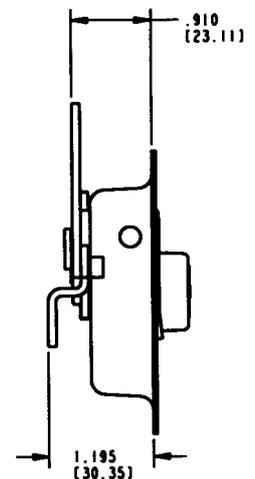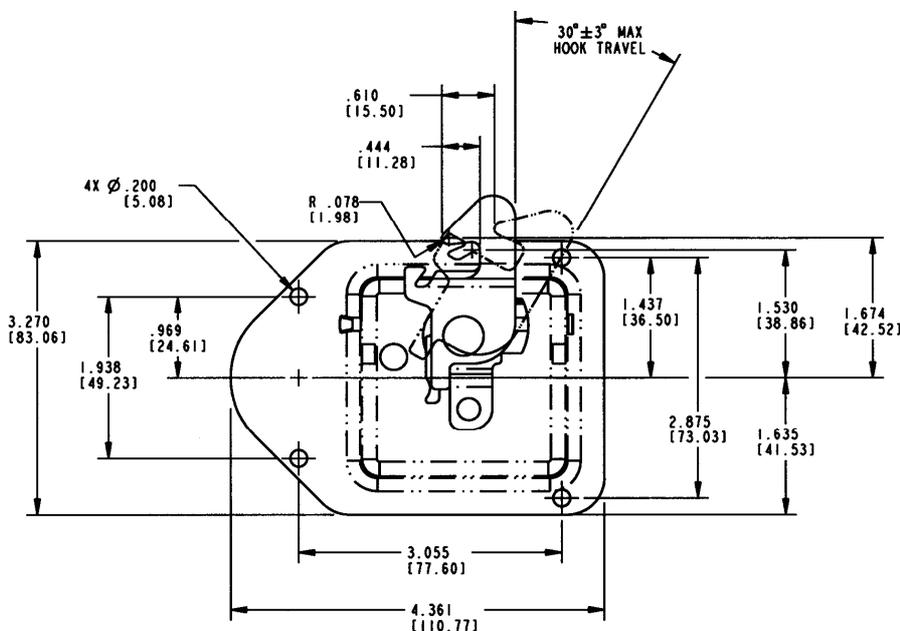

030-0625

两点式旋转锁定车厢门

表面处理:

- 黑色粉末涂层
- 抛光不锈钢

材料:

- 外壳和翻板把手: 300 系列不锈钢
- 也可选用低碳钢材质

安装:

- 使用 3/16 英寸直径空心铆钉或螺钉进行安装
- 可调杆套件

单独部件尺寸仅供参考。参考单独部件图纸以完成尺寸，规范和安装程序。可提供工程协助和应用图纸

美国专利号 5,042,853

两点式旋转锁定车厢门闩锁
展示在任选外架

