

030-2000 两点货箱锁



本产品适用于旅游车辆的行李舱门，具有黑色喷漆或铜镍铬镀层表面工艺，同时还具有一个用于远程致动的两点曲柄，还可以电动锁定。

- 两点部件最适合厚度 1.25 英寸（31.8 毫米）以上、联动装置释放力每个联动杆最高为 7 磅（3 公斤）的发泡芯材门

特性/优点:

- 外壳法兰上的发泡垫圈可以防止水分进入
- 翻板把手锁定后将处于自由浮动状态
- 现代汽车设计
- 可适应电动锁致动
- 门关闭前翻板把手可上锁
- 大把手设计使把手使用时手指感觉更舒适，操作也更加便利（人体工学）

TriMark (Xuzhou) Automotive Components Co. Ltd.

Building A5 Jingwu Road
Xuzhou Economic Development Zone
Xuzhou, Jiangsu, PR China PC: 221004
特利马克（徐州）汽车零部件有限公司
中国江苏省徐州经济开发区
厂房A5 邮编：221004
www.trimarkcn.com



TriMark Corporation

500 Bailey Avenue
P.O. Box 350
New Hampton, Iowa
United States
Tel: 641-394-3188
Fax: 641-394-2392
1-800-447-0343
www.trimarkcorp.com



现有功能:

- 把手可以加锁，以便与其他 TriMark 使用单一钥匙的 KeyOne Plus 型、同组单一钥匙型和无锁定型旅游车车门产品相匹配
- 适应用户特定需求的联动杆
- 左手和右手操作配置（图中所示为右手型）

材料:

- 强化压铸锌合金翻板把手和外壳
- 所有零件（轴、支轴柄、支轴盘、锁挡片）：镀锌冷轧钢抗腐蚀透明铬镀层

表面处理:

- 供货产品为黑色粉末涂层，可以方便地用油漆覆盖，以便与车体颜色相匹配
- 也可选择铜镍铬镀层




安装:

- 方便的落入式安装
- 外壳法兰凹槽已放入垫圈，安装简便清洁
- 使用 (3) 1/4-20 UNC 螺纹成型螺丝（未提供）进行安装
- 便于电致动装置安装的选配安装支架和支杆
- 左手型或右手型都可以在门上很大范围内选择安装位置一既可以水平安装，也可以竖直安装

单独部件尺寸仅供参考。参考单独部件图纸以完成尺寸，规范和安装程序。可提供工程协助和应用图纸

美国专利第6,708,537 号

设计专利第 D496,576 号

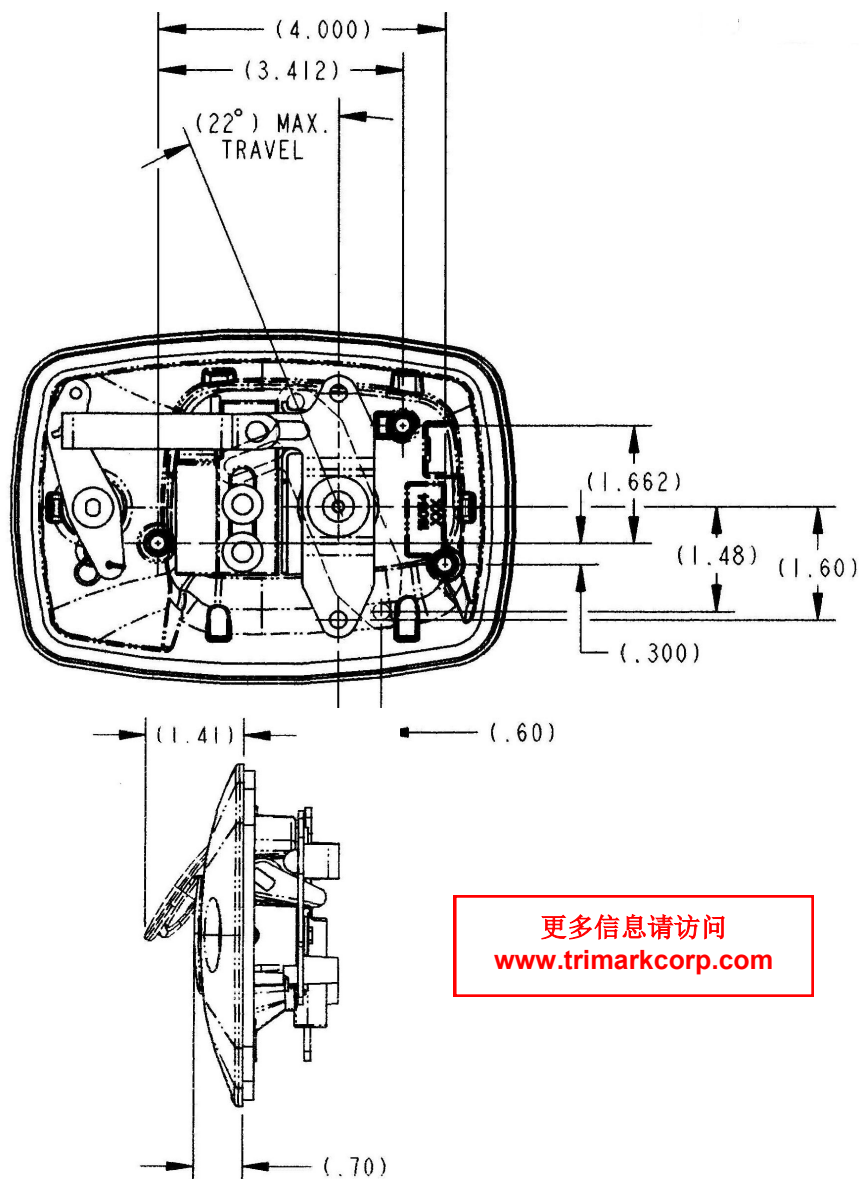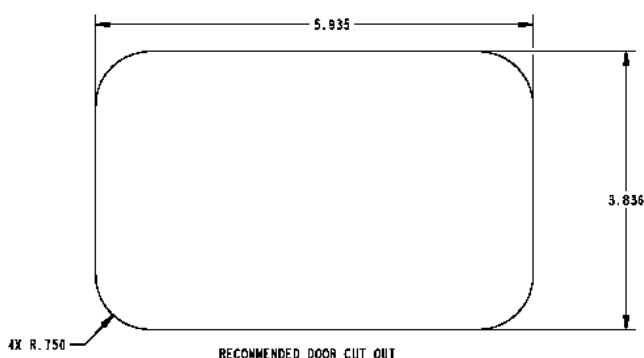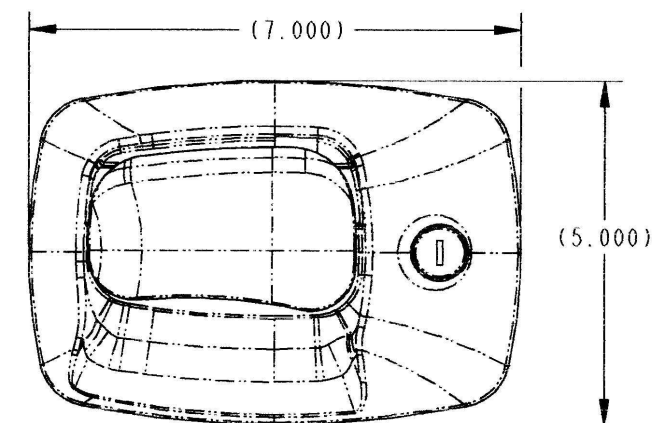

更多信息请访问
www.trimarkcorp.com