

060-0201

拖车门锁

060-0251

带无弹簧插销拖车门锁



设计用途:

- 旅行挂车进出门
- 房车行李舱门或多用途拖车
- 所有门的厚度范围为 1-1/4 英寸 (31.8 毫米) 至 1-1/2 英寸 (38.1 毫米) (还有其他厚度的门 - 敬请垂询)
- 通用应用 - 既可以用左手也可以用右手

TriMark (Xuzhou) Automotive Components Co. Ltd.

Building A5 Jingwu Road
Xuzhou Economic Development Zone
Xuzhou, Jiangsu, PR China PC: 221004

特利马克(徐州)汽车零部件有限公司

中国江苏省徐州经济开发区

厂房A5 邮编: 221004

www.trimarkcn.com



TriMark Corporation

500 Bailey Avenue
P.O. Box 350
New Hampton, Iowa
United States

Tel: 641-394-3188

Fax: 641-394-2392

1-800-447-0343

www.trimarkcorp.com



特性/优点:

- 门关闭前翻板把手可上锁
- 翻板把手锁定后将无法翻动。
- 自动推进式样
- 手指操作非常舒适
- 内置扶助装置，便于门的闭合
- 防水

现有功能:

- 带有可选的内置锁舌（060-0251 系列产品）
- 在有锁定或无锁定配置中
- 双向钥匙易于操作
- 带有或不带有内部释放装置
- 适用于内旋门的反转撞门（选配）
- KeyOne Plus



如需更多信息请登录
www.trimarkcorp.com

安装:

- 需要 (4) #8-32 螺纹成型紧固件(现货--敬请垂询)

材料:

- 主要部件：压铸锌合金
- 门孔座板（标准型）：压铸锌合金
- 门孔座板（选配锁舌型）：钢制或防锈蚀不锈钢
- 非金属撞门

表面处理:


- 黑色或白色粉末涂层
- 门孔座板（标准型）：黑色粉末涂层
- 门孔座板（选配的锁舌型）：镀锌层

注意：门锁不满足 FMVSS 206 的负荷要求。


美国专利号 6,409,234

设计专利号 D419,421

060-0201 带有内置锁舌

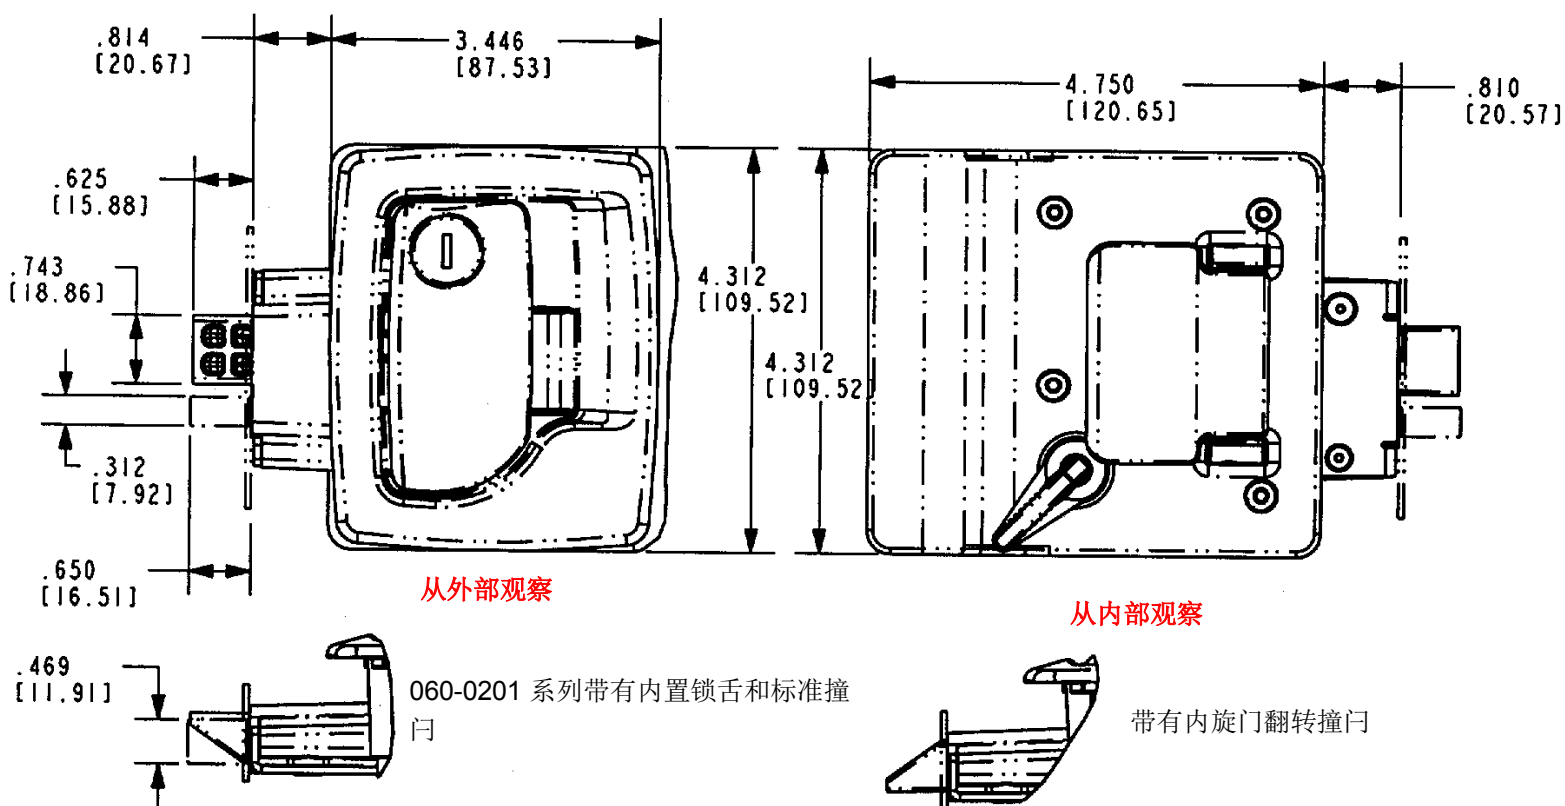

060-0251 带无弹簧插销拖车门锁

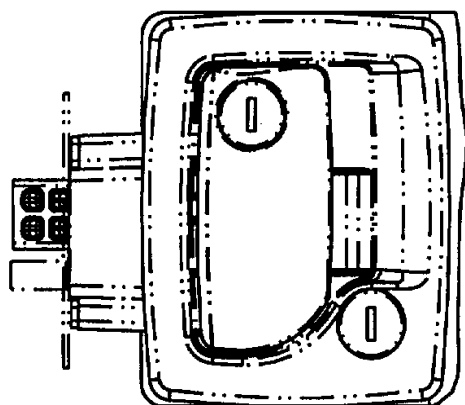


从外部观察

060-0251 系列锁舌的特性:


- 内置无弹簧锁闭使附加的住宅型无弹簧锁闭变得没有必要
- 所需开孔详细信息与标准门锁组件 (060-0200/0250/0201) 相同
- 所有型号可以使用相同的紧固件
- 无弹簧锁闭锁定在完全伸出的位置, 可以实现真正的锁定插销的功能
- 对于翻板把手锁芯而言, 主钥匙功能是标准配置

单独部件尺寸仅供参考。参考单独部件图纸以完成尺寸, 规范和安装程序。可提供工程协助和应用图纸

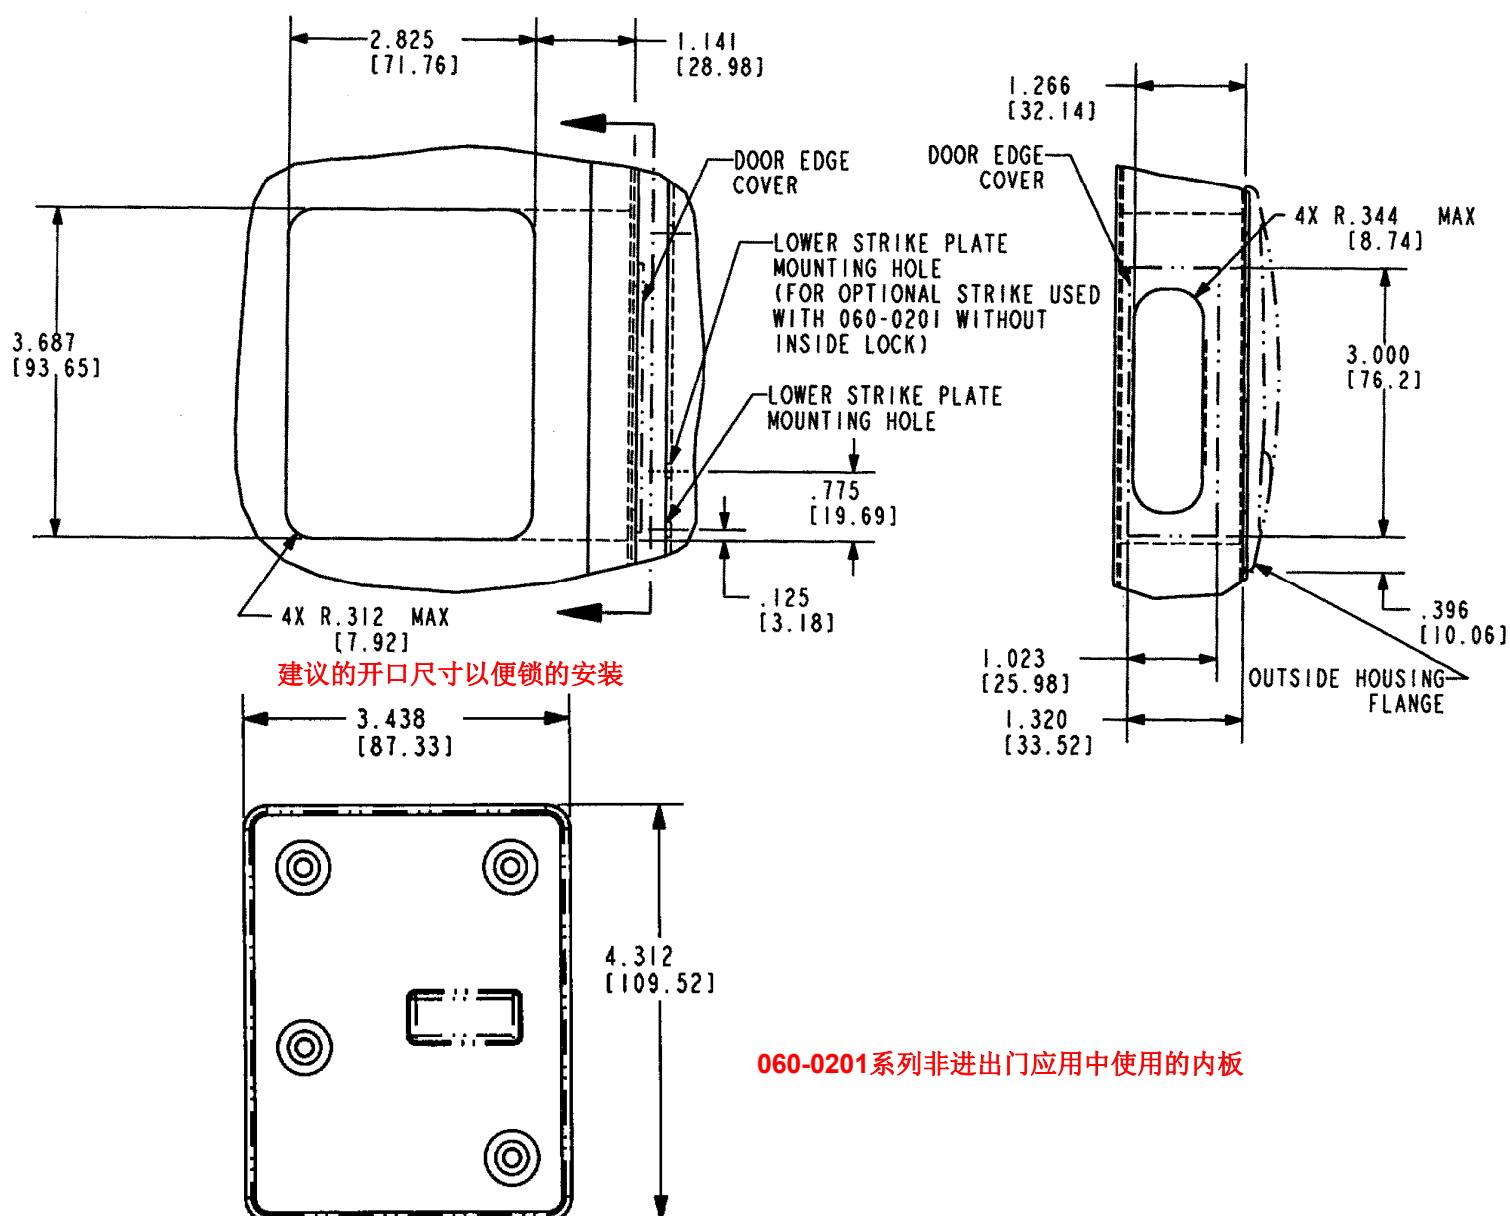


建议的开口尺寸以便锁的安装


060-0201系列非进出门应用中使用的内板

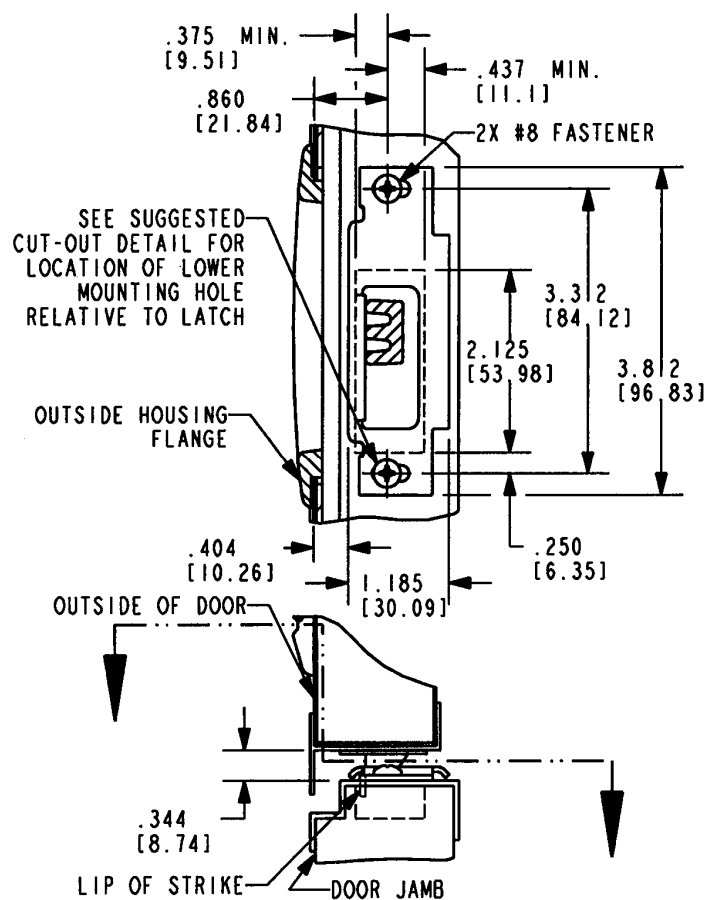


060-0201或 060-0251内置锁舌的钢冲压板

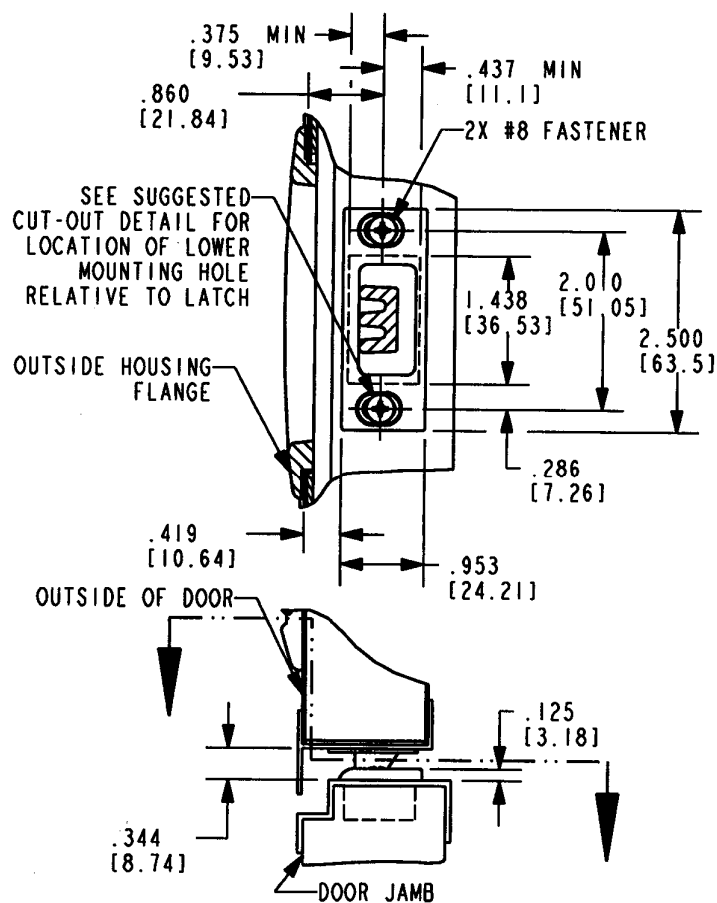

060-0201无内置锁舌锌压铸冲击板

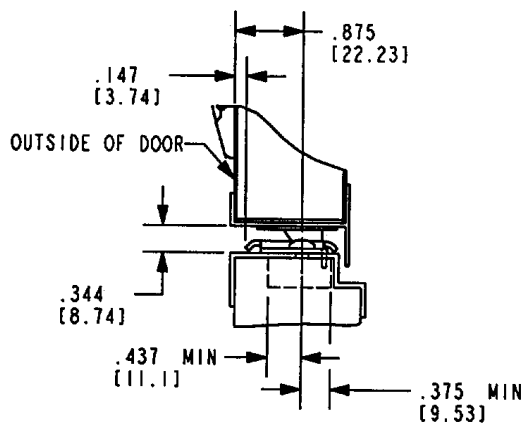

060-0201 内置锁舌或060-0251内旋门钢冲压板

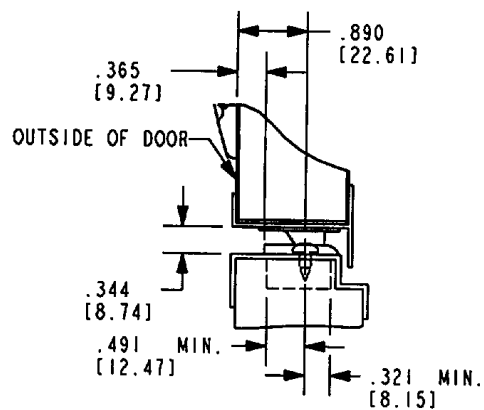

060-0201内旋门无内置锁舌锌压铸冲击板