

060-0900

凹陷撞式插销



设计用途:

- 提拉式车库门、行李舱门和工具舱门

特性/优点:

- 0.500 英寸允许行程
- 操作省力
- 抗腐蚀
- 非金属撞门
- 凸缘安装架容许进行内部门安装（隐藏）

TriMark (Xuzhou) Automotive Components Co. Ltd.

Building A5 Jingwu Road
Xuzhou Economic Development Zone
Xuzhou, Jiangsu, PR China PC: 221004

特利马克（徐州）汽车零部件有限公司

中国江苏省徐州经济开发区

厂房A5 邮编: 221004

www.trimarkcn.com



TriMark Corporation

500 Bailey Avenue
P.O. Box 350
New Hampton, Iowa
United States

Tel: 641-394-3188

Fax: 641-394-2392

1-800-447-0343

www.trimarkcorp.com



表面处理:

- 黑色油漆

材料:

- 基座、盖板、滑板: 冷轧钢
- 弹簧: 不锈钢
- 撞门: 尼龙




现有功能:

- 定制连杆直径可达 0.188 (4.5 毫米)

安装:

- 建议使用 (2) 3/16 直径空心铆钉或 #12 AB 型、B 型或 BP 型钢制螺纹成型螺丝

单独部件尺寸仅供参考。参考单独部件图纸以完成尺寸，规范和安装程序。可提供工程协助和应用图纸

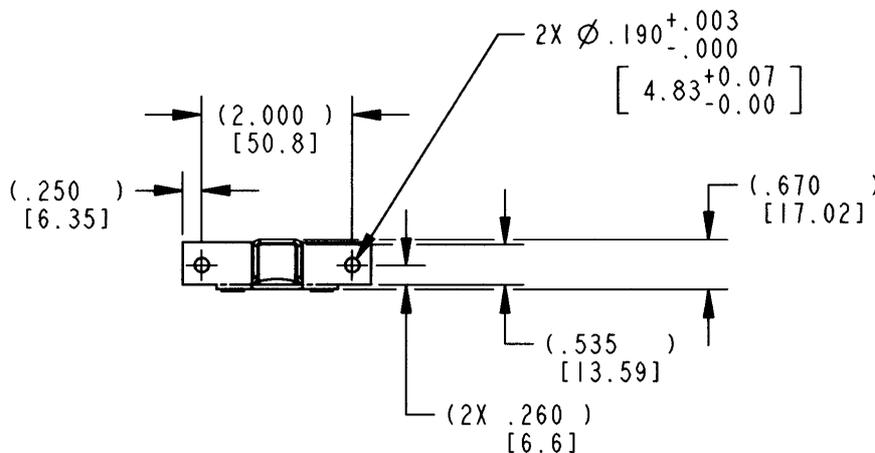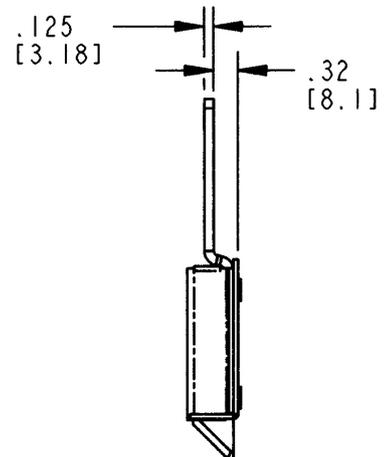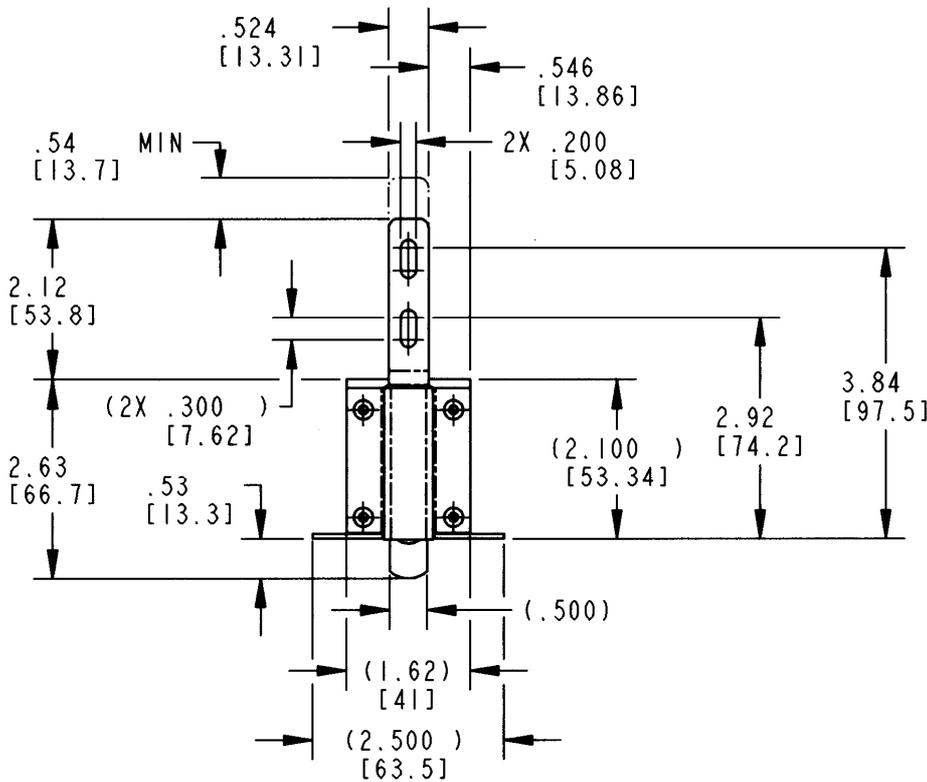

更多信息请访问
www.trimarkcorp.com