


060-0901

低侧面插销

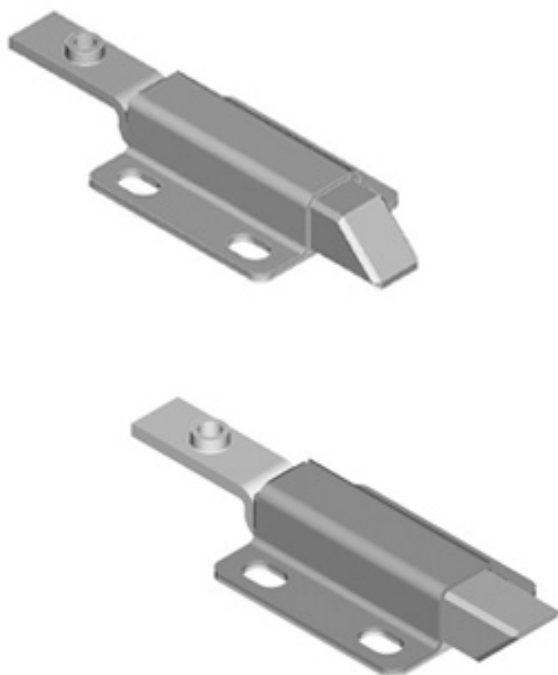

设计用途:

- 轻型行李舱门和车厢门
- 门重量不超过 30磅 (13.6 公斤)
- 门密封最大负荷为15 磅 (6.8 公斤)

特性/优点:

- 撞门回缩与连接件无关
- 允许行程0.5英寸 (12.7毫米)
- 操作省力
- 抗腐蚀
- 槽型安装孔易于安装

TriMark (Xuzhou) Automotive Components Co. Ltd.

Building A5 Jingwu Road
Xuzhou Economic Development Zone
Xuzhou, Jiangsu, PR China PC: 221004

特利马克(徐州)汽车零部件有限公司

中国江苏省徐州经济开发区

厂房A5 邮编: 221004

www.trimarkcn.com



TriMark Corporation

500 Bailey Avenue
P.O. Box 350
New Hampton, Iowa
United States

Tel: 641-394-3188

Fax: 641-394-2392

1-800-447-0343

www.trimarkcorp.com



表面处理:

- 盖板、连接件、撞门 - 镀锌透明铬酸盐转化涂层

材料:

- 盖板和连杆： 冷轧钢或 304 不锈钢
- 撞门： 粉末金属
- 弹簧和基板： 不锈钢

适用于:

- 与此产品配置使用的相关产品请参阅我们网站

更多信息请访问
www.trimarkcorp.com

安装:

- 建议使用 1/4-20 或 M6 型紧固件

现有功能:

- 适用于内摆门的反撞门（请垂询）

单独部件尺寸仅供参考。参考单独部件图纸以完成尺寸，规范和安装程序。可提供工程协助和应用图纸

注意： 不符合 FMVSS 206 标准要求

