


030-0500

转轴锁定车厢门闩锁

030-0550

重型转轴锁定车厢门闩锁

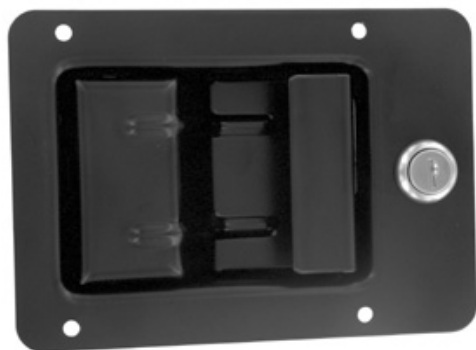

这种闩锁专门用于非公路用车辆（包括农用设备、建筑设备和工业用箱体）上的储物舱门和车厢门。它具有一个回转钩式闩锁和一个反向翻板把手特色设计，非常适合顶端铰接门，并可以防止异物的插入。

设计用途:

- 高速公路车辆或非高速路车辆应用 — 建筑、采矿、农业用车
- 维修或工具卡车车体门
- 大多数储物舱门、车厢门和检修门
- 电气开关和变压器箱

TriMark (Xuzhou) Automotive Components Co. Ltd.

Building A5 Jingwu Road
Xuzhou Economic Development Zone
Xuzhou, Jiangsu, PR China PC: 221004

特利马克（徐州）汽车零部件有限公司

中国江苏省徐州经济开发区

厂房A5 邮编: 221004

www.trimarkcn.com



TriMark Corporation

500 Bailey Avenue
P.O. Box 350
New Hampton, Iowa
United States

Tel: 641-394-3188

Fax: 641-394-2392

1-800-447-0343

www.trimarkcorp.com





特性/优点:

- 枢轴门扣设计使车辆框架弯曲时车门和门框之间可以相对运动
- 组件内部装有弹簧，可以最大限度地减少振动带来的影响
- 车厢门锁反式翻板把手设计适合顶部铰链连接门，还可防止异物插入
- 两种性能/功效: 此重型设备版本（030-0550）提供一个较高的抗振动和抗磨损性

现有功能:

- 钥匙锁定 - 使用 CH751 钥匙同组单一钥匙，以匹配用于驾驶室的L-形把手和翻板把手致动装置。
- 无锁定型
- 使用挂锁可满足更高的安全要求
- 可选开孔样式

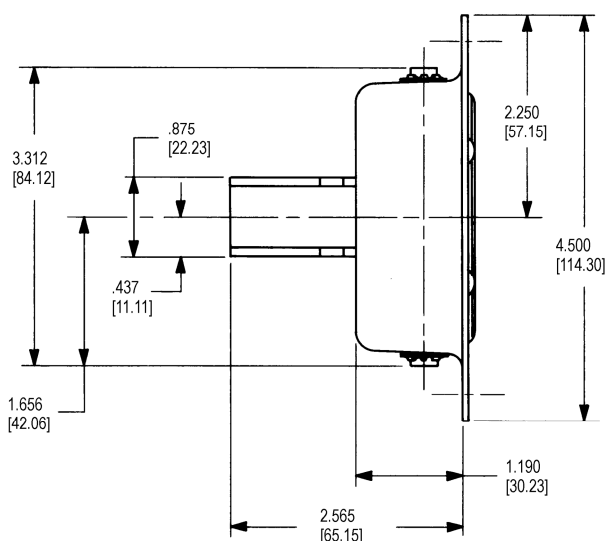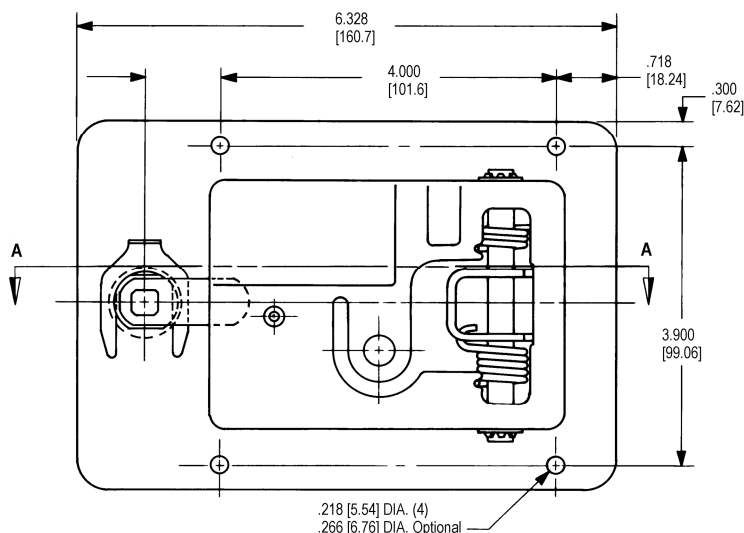

材料:



- 全钢强化结构

表面处理:

- 镀锌透明铬酸盐转化膜，可大大提高涂料附着力和抗锈蚀能力
- 黑色粉末涂层

安装:

- 可在门装入门锁并喷漆后安装锁芯
- 四个 3/16" M4 直径钢制空心铆钉或 1/4-20 M6 螺丝（未包含）

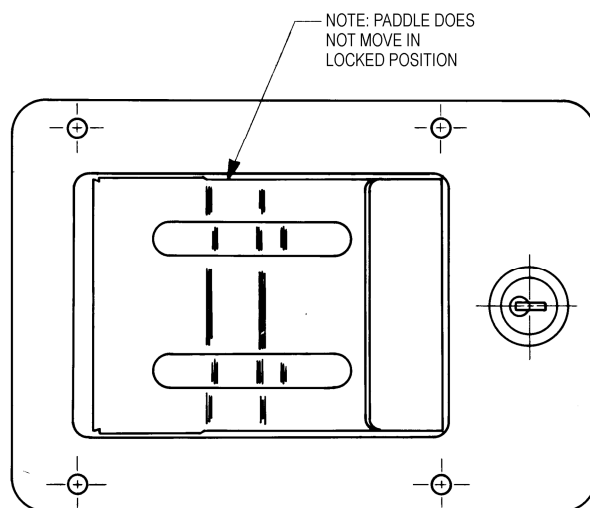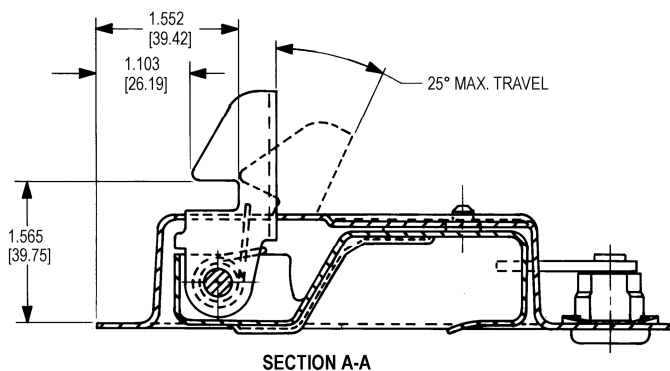

030-0550





重型转轴锁定车厢门闩锁

030-0550 特性:


- 抗磨损、强度更高的高强度层压钢质挂钩
- 加强型锌压铸翻板把手不易变形
- 可以改进为象 030-0500 一样的开孔

注意：隔舱闩锁不满足 FMVSS 206 负荷要求。

单独部件尺寸仅供参考。参考单独部件图纸以完成尺寸，规范和安装程序。可提供工程协助和应用图纸

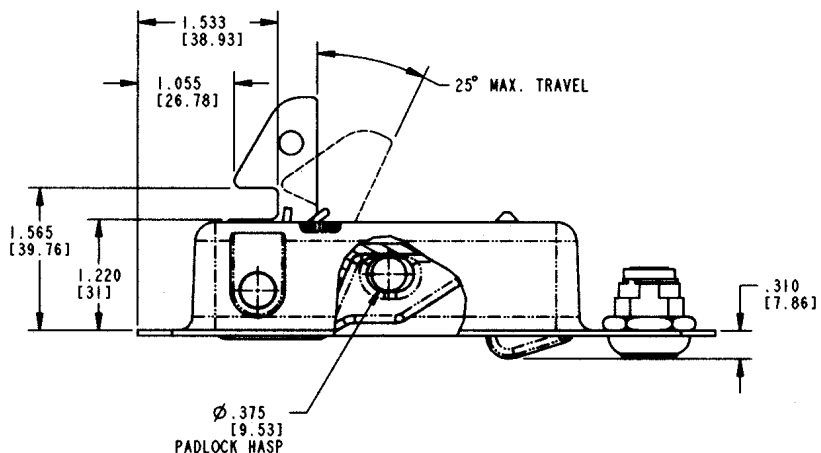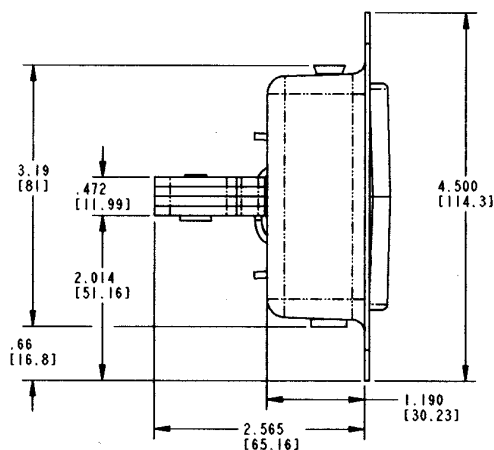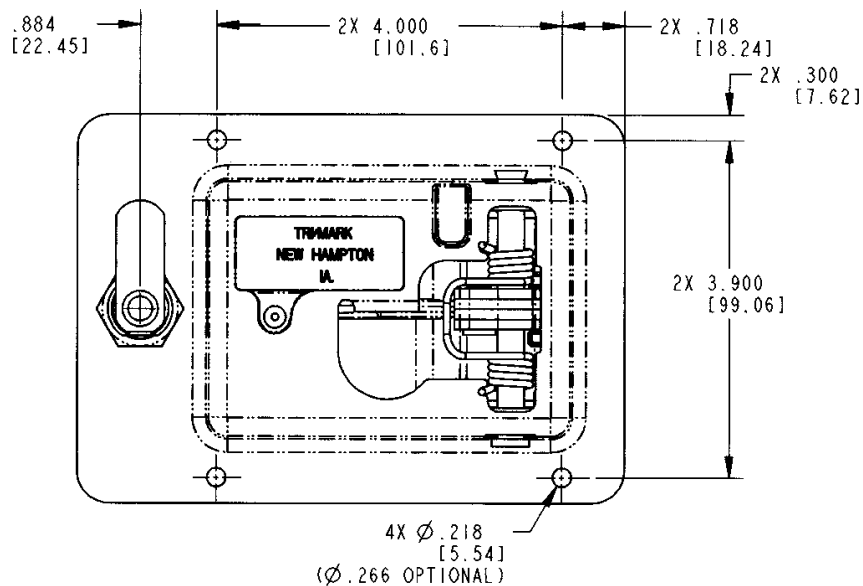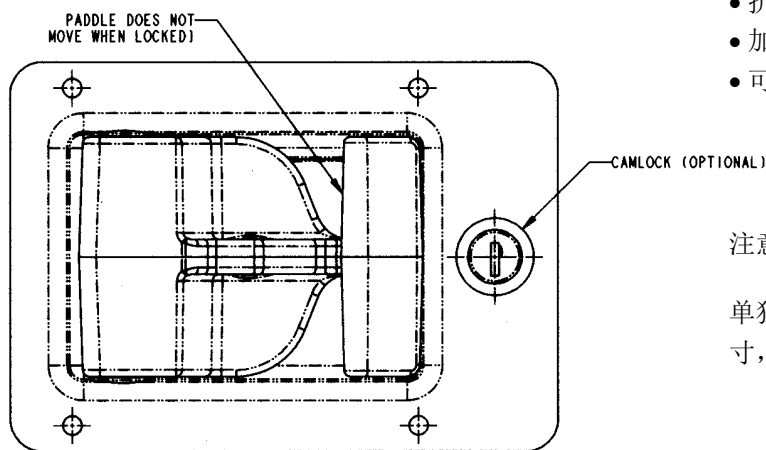

推荐尺寸和门孔材料角度位置

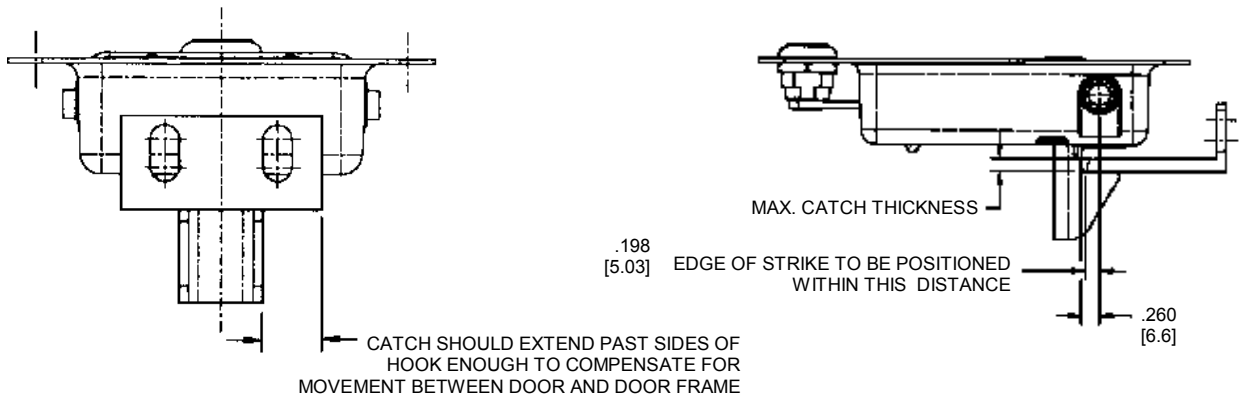

推荐尺寸和门孔材料角度位置

