

030-0900

带插销休旅车门锁



设计用途:

- 厚度 1-1/2" (38.1mm)、1-5/8" (41.0mm) 或 1-7/8" (47.6mm) 的住宅车辆大门
- 转轮拖车和旅行房车
- 需要防止水分及灰尘渗入的应用
- 门密封压力不超过 25 磅 (11 公斤) 有利于功效发挥和达到最大使用年限 (不得超过50 磅 [23 公斤])
- 右手型应用
- 门重量可达 75磅 (34 公斤)

特性/优点:

- 汽车样式的门锁装置
- 流畅的开启/关闭动作
- 门关闭前翻板把手可上锁
- 翻板把手锁定后将无法翻动。
- 手指操作非常舒适
- 新型内置把手设计有利于实现人体工学功能和时尚的外观设计
- 可适合电动门锁致动器
- 内置无弹簧锁闩使附加的住宅型无弹簧锁闩变得没有

TriMark (Xuzhou) Automotive Components Co. Ltd.

Building A5 Jingwu Road
Xuzhou Economic Development Zone
Xuzhou, Jiangsu, PR China PC: 221004

特利马克 (徐州) 汽车零部件有限公司

中国江苏省徐州经济开发区

厂房A5 邮编: 221004

www.trimarkcn.com



TriMark Corporation

500 Bailey Avenue
P.O. Box 350
New Hampton, Iowa
United States
Tel: 641-394-3188
Fax: 641-394-2392
1-800-447-0343

www.trimarkcorp.com



带插销休旅车门锁

AVAILABLE:

- 带主钥（万能钥匙）的通道锁锁芯
- 不带主钥（万能钥匙）的无弹簧锁闭
- 垫圈（未包含）
- 标准长度或延长长度无弹簧锁闭
- 厚度为 1.500 (38.1 毫米)、1.614 (41.0 毫米) 或 1.875 (47.6 毫米) 的门可以进行夹层式安装

材料:

- 外壳、内板、翻板把手和某些锁致动部件：压铸铝合金
- 内部门锁部件：热处理，边缘平滑冲压钢
- 弹簧：防锈蚀不锈钢
- 拼合外壳：高强度钢

表面处理:

- 黑色粉末涂层
- 镀铬
- 内释放装置：亚光黑色或白色粉末涂层




安装:

- #8-32 UNC 安装螺丝（未包含） 建议扭矩为 13 英寸/磅（1.4 牛顿米）
- 夹层式安装无需任何联动杆

符合 FMVSS 206 负荷要求，可用于仍在等待 TriMark 应用批准的 FMVSS 206 应用

单独部件尺寸仅供参考。参考单独部件图纸以完成尺寸，规范和安装程序。可提供工程协助和应用图纸

美国专利第 4,736,972 和第 5,127,686 号
加拿大专利第 2045831 号
设计专利第 D529,367 号

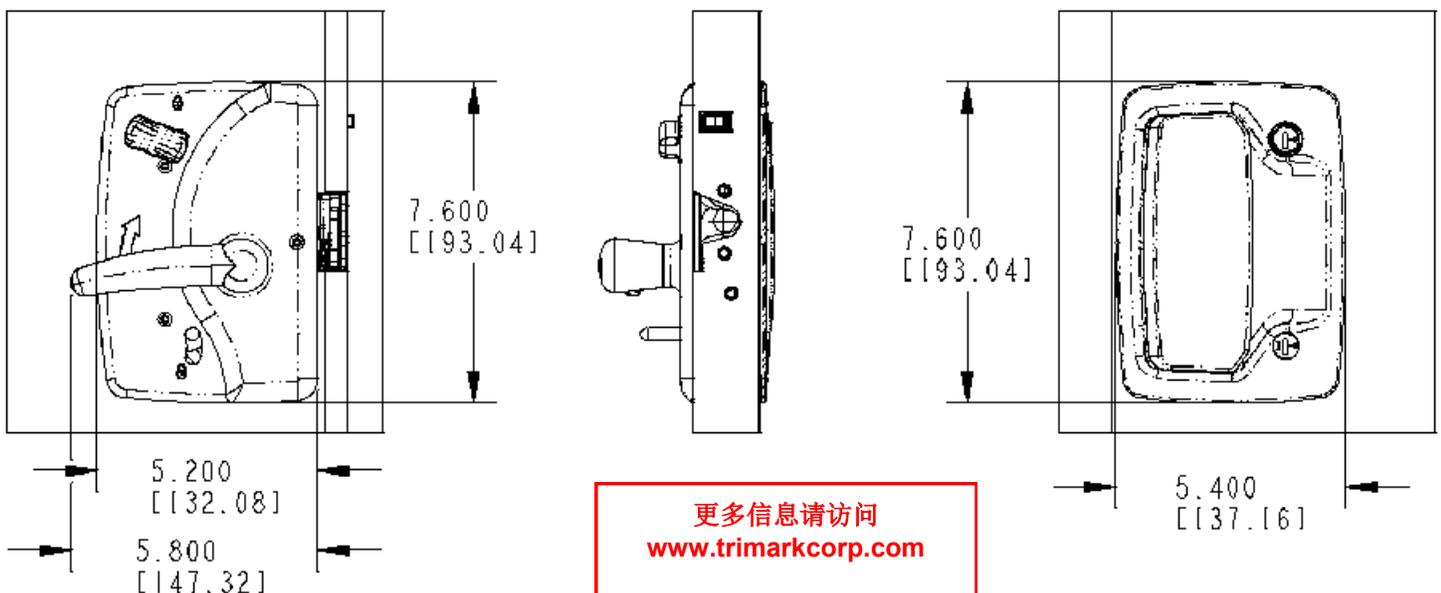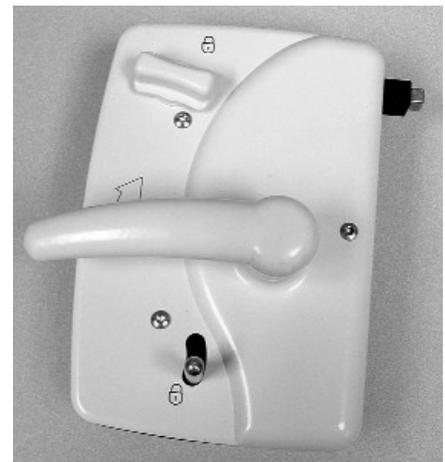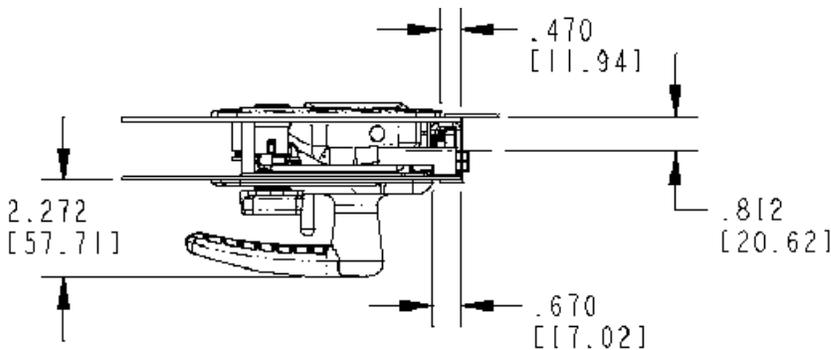

更多信息请访问
www.trimarkcorp.com