


## 100-0410 盒式螺帽

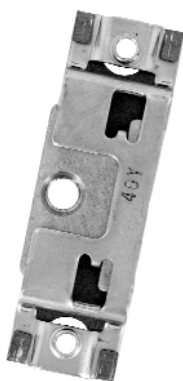

本产品设计作为TriMark出品的撞栓的伴用部件，可以用来对带有3/8-16或7/16-14螺纹的大多数撞栓进行竖直或水平调整。该产品符合FMVSS 206标准，可以采取一个组装件型式，也可以采用若干单独部件的型式，以便最大限度地降低成本。

### 设计用途

- 适用于使用3/8英寸-16或7/16英寸-14撞栓的入口门或车厢门

### TriMark (Xuzhou) Automotive Components Co. Ltd.

Building A5 Jingwu Road  
Xuzhou Economic Development Zone  
Xuzhou, Jiangsu, PR China PC: 221004

特利马克（徐州）汽车零部件有限公司

中国江苏省徐州经济开发区

厂房A5 邮编：221004

[www.trimarkcn.com](http://www.trimarkcn.com)



### TriMark Corporation

500 Bailey Avenue  
P.O. Box 350  
New Hampton, Iowa  
United States

Tel: 641-394-3188

Fax: 641-394-2392

1-800-447-0343

[www.trimarkcorp.com](http://www.trimarkcorp.com)



TriMark Corporation

### 现有功能

- 3/8英寸-16或 7/16英寸-14 螺纹
- 最大 0.250 英寸（6.4毫米）的全垂直和0.125英寸（3.2毫米）的全门密封调整
- 单件装配，安装简便
- 螺母和护圈可分别提供，实现了最低成本

### 安装

- 使用标准 1/4-20 安装（未包含）
- 撞栓安装靠近边缘，便于撞栓靠近门框边的场合使用

按照 FMVSS 206 标准的要求，钢制螺母承受施加给撞栓的拉伸负荷超过2500 磅（1134 公斤）。

锁紧螺帽和撞栓均达到或超过FMVSS 206的负荷要求。

100-0410 盒式螺帽		
部件号	操作	描述
11920-16	无左右手区分	3/8-16 UNC
12111-16	无左右手区分	7/16-14 UNC

更多信息请访问  
[www.trimarkcn.com](http://www.trimarkcn.com) 或  
[www.trimarkcorp.com](http://www.trimarkcorp.com)

